


(8182)63-90-72
 +7(7172)727-132
 (4722)40-23-64
 (4832)59-03-52
 (423)249-28-31
 (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

(4012)72-03-81
 (4842)92-23-67
 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04
 (861)203-40-90
 (391)204-63-61
 (4712)77-13-04
 (4742)52-20-81
 (3519)55-03-13
 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41

(831)429-08-12
 (3843)20-46-81
 (383)227-86-73
 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47
 - - (863)308-18-15
 (4912)46-61-64
 (846)206-03-16
 - (812)309-46-40
 (845)249-38-78

(4812)29-41-54
 (862)225-72-31
 (8652)20-65-13
 (4822)63-31-35
 (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29
 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59
 (347)229-48-12
 (351)202-03-61
 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93

: mfp@nt-rt.ru | http://mcn.nt-rt.ru



ДИОД ШОТТКИ DS-401-01

DS-401-01 – бескорпусной GaAs диод Шоттки, предназначенный для работы в составе гибридно-интегральных СВЧ модулей с общей герметизацией. Диод выполнен с выводом катода на металлизированную обратную сторону кристалла.

ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обозначение	Параметр	Ед. измерения	Значение
T_{amb}	Температура окружающей среды	°C	-60...+85
U_R	Обратное напряжение, не более	В	8
I_F	Прямой ток, не более	мА	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Обозначение	Параметр (режим измерения)	Ед. измерения	Мин.	Тип.	Макс.
C_{tot}	Общая емкость диода ($U_R=0\text{ В}$)	пФ	-	0,16	0,17
C_j	Емкость перехода ($U_R=0\text{ В}$)	пФ	-	0,07	0,08
R_S	Последовательное сопротивление потерь ($I_F=10\text{ мА}$)	Ом	-	4,0	5,0
U_F	Прямое напряжение ($I_F=1\text{ мА}$)	В	0,67	0,7	0,73
U_R	Обратное напряжение ($I_R=10\text{ мкА}$)	В	9	10	-

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ДИОДА ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)


Обозначение	Ед. измерения	Значение
C_p	пФ	0,09
C_j	пФ	0,07
R_p	Ом	1,2
n	-	1,10
I_S	А	$1,4 \times 10^{-14}$

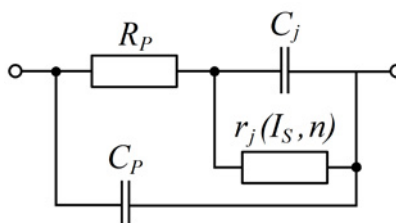

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

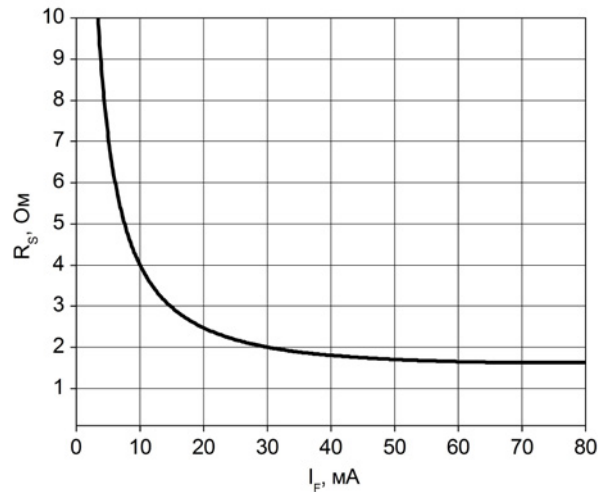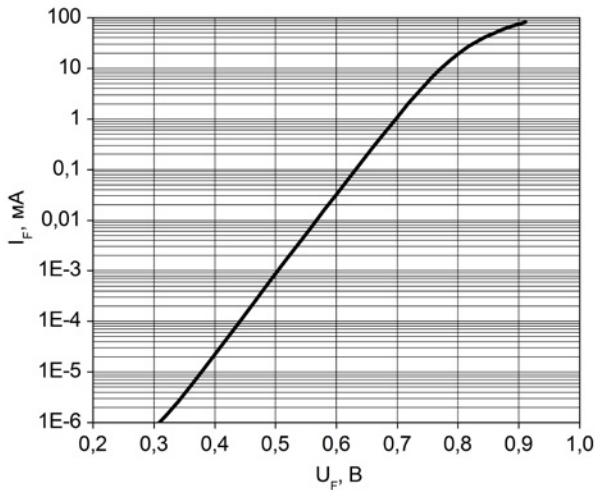

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

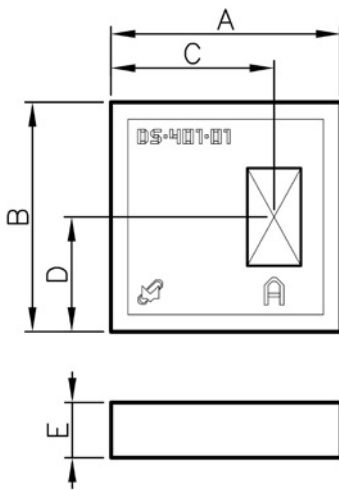

Размер	Мин.	Ном.	Макс.	Ед. изм.
A	450	470	490	мкм
B	450	470	490	
C	320	335	350	
D	-	0,5B	-	
E	95	100	105	

Размер контактной площадки 200x110 мкм.

Анод: контактная площадка на лицевой стороне кристалла.

Катод: металлизированная обратная сторона кристалла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Кристалл монтируется на предварительно очищенную и обезжиренную подложку металлизированной обратной стороной методом приклеивания с помощью электропроводного клея. На подложку следует наносить минимальное количество (дозу) электропроводного клея так, чтобы после позиционирования и установки кристалла клей выступал вокруг всего периметра кристалла (или не менее чем с трех сторон) в виде тонкого пояса. Режимы полимеризации (отверждения) клея должны соответствовать требованиям, установленным производителем клея.

Присоединение выводов к контактной площадке кристалла рекомендуется выполнять методом термовздушной или термокомпрессионной сварки золотой проволокой диаметром 25-30 мкм. Длина проволочных перемычек, соединяющих контактные площадки кристалла и подложки, должна быть минимальной.

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mfp@nt-rt.ru | http://mcn.nt-rt.ru